■ 作業範囲

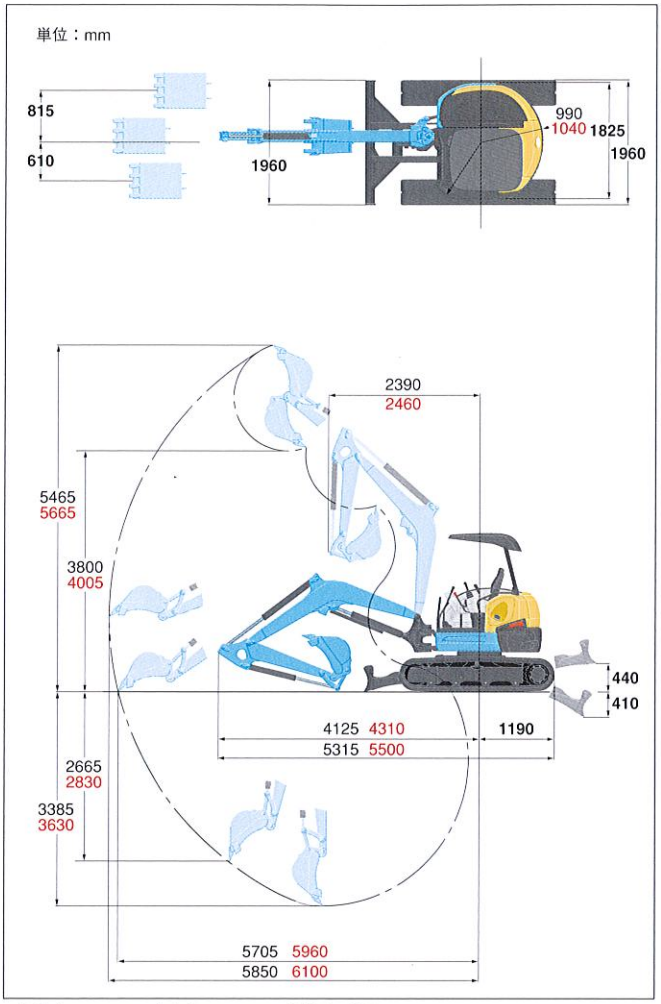

※黒文字は U-40-6・赤文字は U-55-6・太文字は共通

■ 仕 様

型　　式			U-40-6	U-55-6
バケット容量（新JIS山積）			0.14m³	0.16m³
標準バケット幅（サイドカッタ含む/含まず）			600/550mm	650/600mm
機械質量			4,440［4,510］〈4,600〉kg	5,130［5,200］〈5,290〉kg
機体質量			3,440〈3,600〉kg	4,050〈4,210〉kg
機体寸法（輸送時）	全長		5,315mm	5,500mm
	全高		2,490［2,540］〈2,550〉mm	
	全幅		1,960mm	
	最低地上高		310mm	
エンジン	区分		クボタ水冷4気筒立型V2607-DI	
	形式	キャノピ、キャブ（エアコン無）	V2607-DI-E3-BH-2	V2607-DI-E3-BH-1
		キャブ（エアコン付）	V2607-DI-E3-BH-4	V2607-DI-E3-BH-3
	総排気量		2.615L(2,615cc)	
	定格出力/回転数*1)		31.2kW(42.4PS)/2,200rpm	35.5kW(48.3PS)/2,200rpm
掘削性能	最大掘削高さ		5,465mm	5,665mm
	最大ダンプ高さ		3,800mm	4,005mm
	最大掘削深さ		3,385mm	3,630mm
	最大垂直掘削深さ		2,665mm	2,830mm
	最大掘削半径		5,850mm	6,100mm
	オフセット量（右/左）		815mm/610mm	
	最小フロント旋回半径（スイング時）		2,390mm(1,960mm)	2,460mm(2,020mm)
	最小後端旋回半径		990mm	1,040mm
	最大掘削力（爪元）		33.0kN(3,360kgf)	42.3kN(4,315kgf)
標準シュー	標準シュー形式		ゴムクローラ	
	シュー幅		400mm	
走行部	クローラ全長		2,500mm	
	タンブラ中心距離		1,990mm	
	クローラ中心距離		1,560mm	
	走行速度（1速/2速）		2.8/4.9km/h	
	登坂能力		30°	
旋回速度			9.3rpm	
排土板	排土板（幅）		1,960mm	
	排土板（高さ）		405mm	
	リフト量（GL上/下）		440/410mm	
油圧ポンプ形式			可変ポンプX1+ギアポンプX1	可変ポンプX2+ギアポンプX2
旋回モータ形式			ピストンモータ	
走行モータ形式			ピストンモータ:2F	
燃料タンク容量			68L	

※［　］内は4ポストキャノピ仕様。　※〈　〉内はキャブ仕様。

*1)出力は、JIS B8003準拠グロス値です。

■ アタッチメント&オプション一覧表 ※納期など詳細は販売店にお問い合わせ下さい。

品　名	U-40-6（仕様）	U-55-6（仕様）
狭幅バケット	幅500〈450〉mm 0.11m³	幅550〈500〉mm 0.12m³
広幅バケット	幅650〈600〉mm 0.16m³	幅700〈650〉mm 0.17m³
ロングアーム	1,700mm（標準＋250mm）	1,800mm（標準＋230mm）
鉄クローラ	幅400mm	

※バケット幅〈　〉はサイドカッタ含まず。　※バケット容量は新JIS山積で表示。

品　名	仕　様
4パターンマルチ	クボタ（JIS）と日立・コマツ・三菱・神鋼パターンに切替え
サービスポート	各種アタッチメントへ対応
アームかき込み制限	バケットとアタッチメントにスイッチで切換
エ ア コ ン	キャビン仕様の冷暖房の空気調整

●ご使用される時は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。
●作業の際には必ずシートベルトを着用して下さい。（4 ポストキャノピ仕様、キャブ仕様）
●機体質量 3t 未満の建設機械を運転する場合には、事前に「車両系建設機械運転特別教育」を、3t 以上の場合は「車両系建設機械運転技能講習」を必ず受講して下さい。
●故障や事故を防ぐ為、機械の定期的な点検を必ず行って下さい。
●特定自主検査は厚生労働大臣又は労働基準監督局長の登録を受けた検査業者で検査を行なうよう義務づけられています。

株式会社クボタ 建設機械マーケティング部　大阪府枚方市中宮大池1-1-1
株式会社クボタ建機ジャパン 本社　兵庫県尼崎市浜1-1-1　☎06-6470-6200

北海道営業部	北海道北広島市大曲工業団地3-1	☎011-377-5511
東北営業部	宮城県名取市田高字原182-1	☎022-384-2144
関東第1営業部	神奈川県川崎市宮前区鷺沼2-16-11	☎044-860-5505
関東第2営業部	埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1300-1	☎049-256-2552
中部営業部	愛知県一宮市観音町1-1	☎0586-73-1235
関西第1営業部	兵庫県伊丹市奥畑5-10	☎072-781-7715
関西第2営業部	大阪府和泉市上代町996-1	☎0725-45-2299
中国営業部	広島県呉市広多賀谷3-4-10	☎0823-72-0233
四国営業部	香川県丸亀市飯山町下法軍寺90	☎0877-98-0277
九州営業部	熊本県熊本市南区八幡5-16-23	☎096-358-6200
三光クボタ建機株式会社	熊本県熊本市東区西原1-13-5	☎096-340-1170

URL:http://www.kenki.kubota.co.jp

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

●本カタログに記載されている仕様は予告なく変更させていただくことがあります。
●ブレーカ作業をする時は「車両系建設機械（解体用）運転技能講習」終了証が必要です。

コードNo 1-0903-19①　'12.05作成.D.<2>.3.